

VT60


Nouveau produit

Systeme Apres-Vente portatif de Surveillance de Pression des Pneus(TPMS)



- FORMAT COMPACT
- SIMPLICITE D'EMPLOI
- LARGE ECRAN LCD
- BATTERIE LI-ION
- BOITIER ABS RESISTANT
- INTERFACE USB

Le VT60 allie puissance et polyvalence en étant compatible avec toutes les valves. et en permettant de charger jusqu'à 40 types de valves différentes dans l'instrument. Sa compacité en fait également l'outil d'après vente idéal.



Principale Caracteristiques

- 2 versions LF/RF et RF/RF
- LF (TX) 125 kHz continu ou modulé (OOK)
- RF (RX) 315 MHz ou 433 MHz (option 868 MHz)
Disponible avec manchester ou encodage NRZ (autres sur demande)
- RF (TX) option sur demande avec antenne extérieure (300 - 500 MHz)
- Large écran LCD (128 x 64 dots)
- Voyants pour LOW BAT / TX / PASS / FAIL/ CHARGE
- Batterie interne LI-ON rechargeable (USB ou 5 V externe)
- Interface USB pour la configuration et la mise à jour (via email)
- Poids : 250 g
- Dimensions : H x L x P: 820 x 320 x 151 mm



Mise en route

■ Configuration

L'opérateur configure le VT60 pour sélectionner le type de valves et le type d'opération à réaliser.

■ Cycle


Une pression sur le bouton vert active le VT60.

Une pression sur le bouton bleu quand le VT60 est positionné près de la valve lance le cycle choisi.



Autres produits TPMS ATEQ

■ système automatique pour ligne industrielle

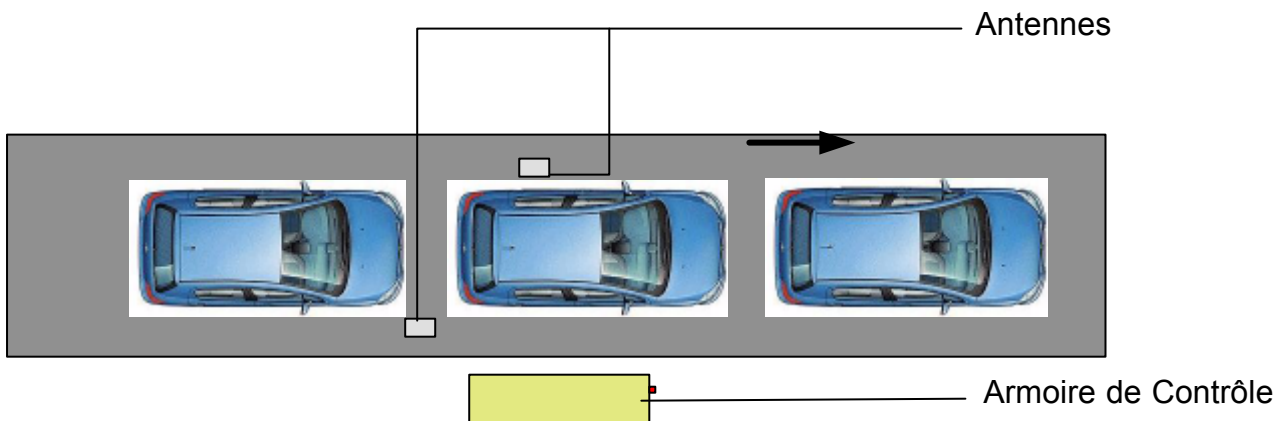

Autres configurations possibles

■ Système industriel portable



ATEQ VT

- Connection CAN et RS232
- Batterie LI-ION
- LF/RF operation (RF/RF sur demande)
- Version antenne longue pour position opérateur debout
- Egalement disponible avec une antenne courte